
CT-00

迟庭

CHITING

A HOUSE WITH TIME

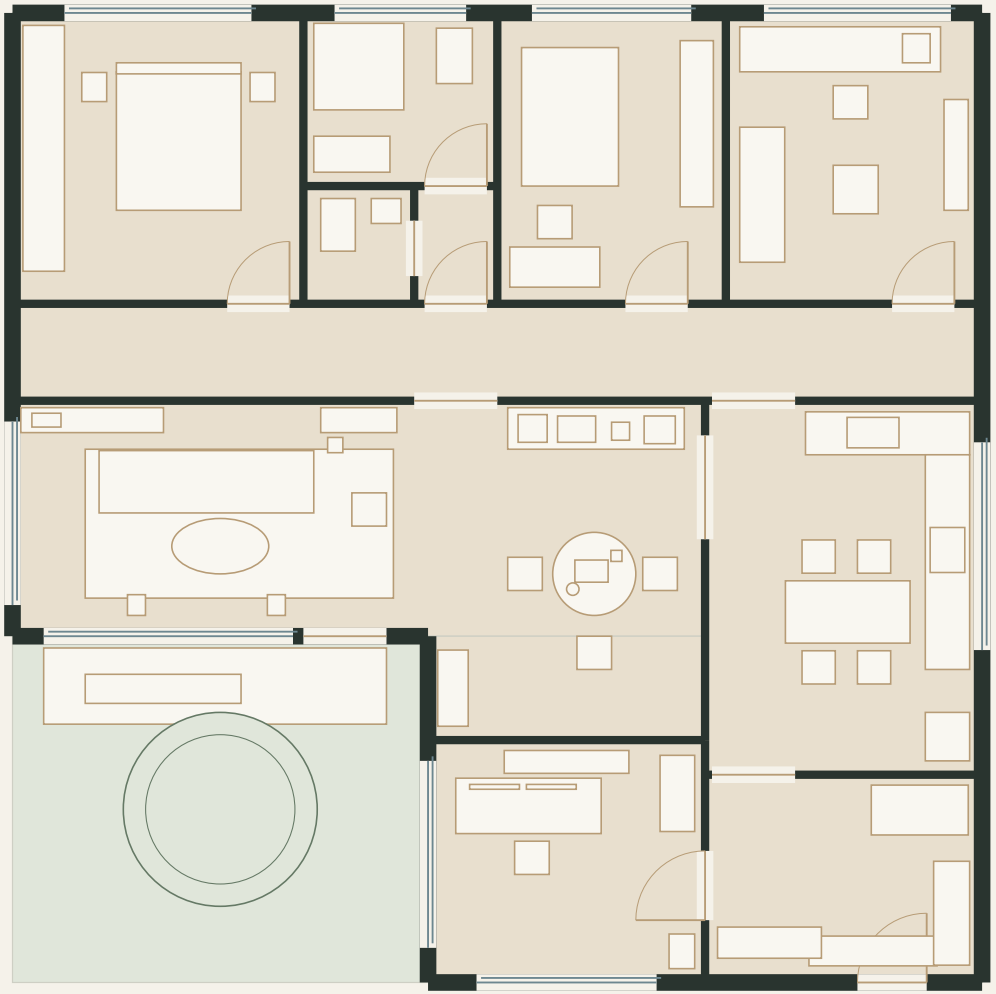

给工作的专注，也给生活的余地。

一座庭院住宅的概念协调设计册

平面 / 门窗 / 家具 / 立面 / 剖面 / 日常

200 m² CONCEPT GFA / 30 m² COURTYARD

Caelum · 2026.10 · REV 03

让日常成为设计的依据

CT-01 BRIEF / 从实际文字与使用场景出发

01 一个人，也能完整生活

研究、吃饭、洗衣、储物与休息具有同等的设计地位。首期主屋约200㎡，先完成每日会使用的地方。

四间独立空间为主卧、书房、多功能客房与可逆画室；健身、影音与泳池放入明确分期，不挤入每个房间。

02 人与机器分别安放

书房容纳思考、判断与设备工作；离开书房后，茶、阅读、音乐和睡眠有各自成立的地方。

设备选型、散热与电源以实际清单为准；不把住宅变成全天候可见的项目控制台。

03 美感要经得起使用

窗、门、家具、移动路线与空间视图使用同一套米制坐标和编号。先校核能否生活，再讨论画面。

材料允许触摸、清洁与修补；整齐来自物有所归，也来自愿意保留空处。

资料来自公开网站的研究、阅读和文字目录，以及居住者本轮明确提出的生活需求。本文是设计方理解，未转载新随笔，也不从兴趣推断心理或身体状况。

全屋家具平面

A-01　　同一空间模型 / 门窗与家具编号贯穿本册



一个完整的家

公共：起居书茶、餐厨与庭院。

私密：主卧、独立书房、多功能客房、可逆画室。


服务：入口、家务、回廊与集中卫浴。

蓝线 = 窗
棕线 = 门与木质家具
浅绿 = 室外庭院
所有尺寸单位为米

控制线与概念净面积相互协调；34㎡墙体、结构及设备预留仍需在实际场地与结构方案中落实。

动线与视点

A-02 CIRCULATION / CAMERA REGISTER

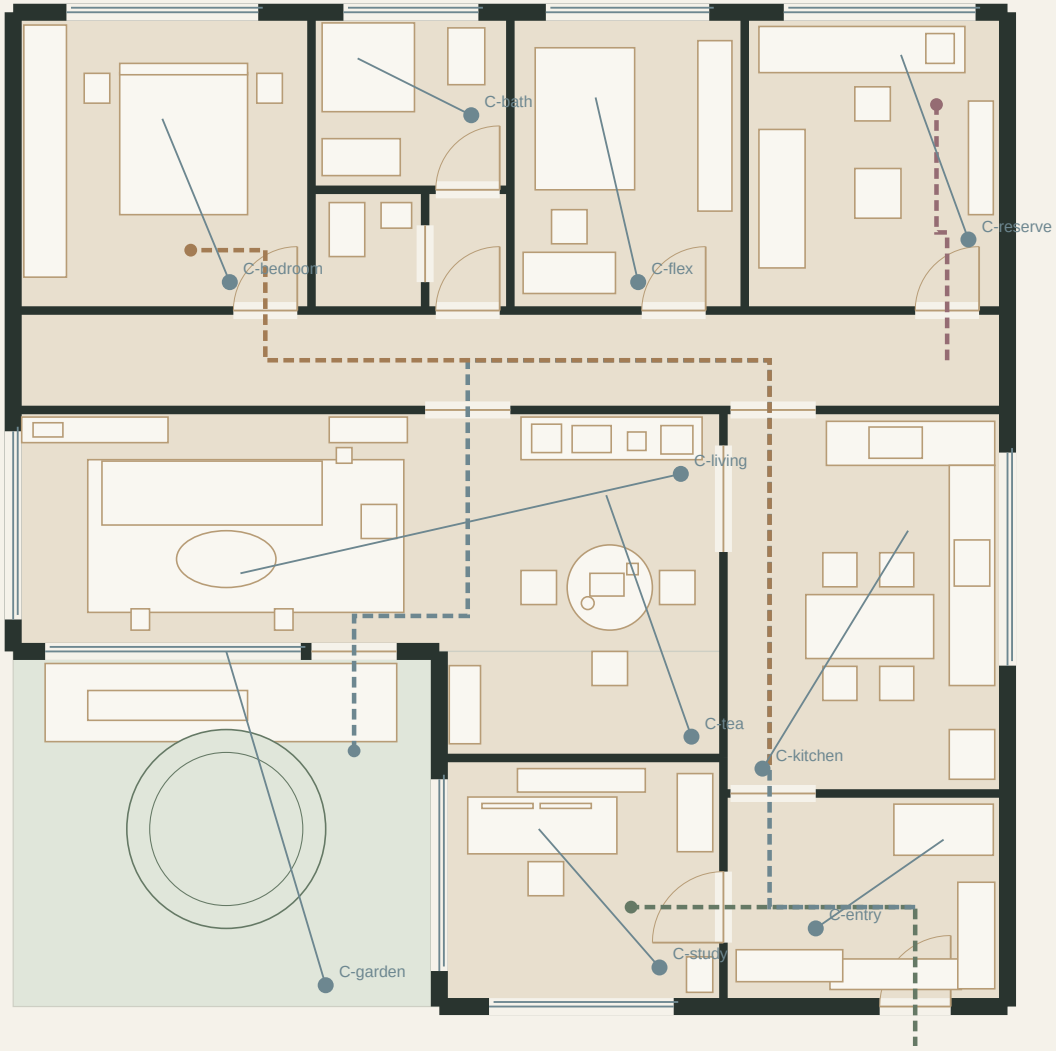

编号	路径
R01	归家 · 放下包 · 工作
R02	归家 · 回廊 · 起居 · 入庭
R03	夜间 · 回廊 · 安睡
R04	画室入口 · 画架 · 洗笔台

主通路、家具与门扇需在同一张图里判断。点线显示生活顺序，并不替代净宽、轮椅转身或疏散核验。

空间影像的机位由模型记录；画面须同时核对开口方向、窗台高度、家具编号与镜头视角。

门表与空间关系

D-01 OPENING SCHEDULE / 编号来自空间模型

编号	名称	连接 / 所属空间	宽 m	高 m	窗台 m	开启概念
D01	入户门	室外 / 玄关 · 家务 · 回廊	1.00	2.20	0.00	平开
D02	书房门	玄关 · 家务 · 回廊 / 独立书房	1.00	2.20	0.00	平开
D03	主卧门	玄关 · 家务 · 回廊 / 主卧	0.90	2.20	0.00	平开
D04	湿区前室门	玄关 · 家务 · 回廊 / 两处卫浴	0.90	2.20	0.00	平开
D05	客房门	玄关 · 家务 · 回廊 / 客房 · 多用室	0.90	2.20	0.00	平开
D06	画室门	玄关 · 家务 · 回廊 / 画室 · 可变工作间	0.90	2.20	0.00	平开
D07	完整浴室门	两处卫浴	0.90	2.20	0.00	平开
D08	客用洗手间移门	两处卫浴	0.80	2.20	0.00	入墙移门
D09	庭院单扇旁侧推拉门	起居 · 书与茶 / 内庭 · 雨与树	1.20	2.50	0.00	推拉
P01	回廊至起居	玄关 · 家务 · 回廊 / 起居 · 书与茶	1.20	2.20	0.00	敞开通道
P02	回廊至餐厨	玄关 · 家务 · 回廊 / 餐厨	1.20	2.20	0.00	敞开通道
P03	餐厨至起居	餐厨 / 起居 · 书与茶	1.50	2.20	0.00	敞开通道
P04	玄关至餐厨	玄关 · 家务 · 回廊 / 餐厨	1.20	2.20	0.00	敞开通道

实际订货需补充框洞口、玻璃构造、五金、纱窗、密封、防水与安装节点。门窗表表达当前协调关系，不是采购清单。

窗表与空间关系

D-02 OPENING SCHEDULE / 编号来自空间模型

编号	名称	连接 / 所属空间	宽 m	高 m	窗台 m	开启概念
V01	主卧北窗	主卧 / 室外	2.70	1.45	1.05	可开启
V02	浴室高窗	两处卫浴 / 室外	1.90	0.90	1.60	可开启磨砂高窗
V03	客房北窗	客房 · 多用室 / 室外	2.30	1.45	1.05	可开启
V04	画室北窗	画室 · 可变工作间 / 室外	2.70	1.55	0.95	可开启
V05	起居西窗	起居 · 书与茶 / 室外	2.65	2.05	0.45	固定 + 可开启
V06	起居庭院长窗	起居 · 书与茶 / 内庭 · 雨与树	3.60	2.35	0.15	固定玻璃
V07	书房庭院窗	独立书房 / 内庭 · 雨与树	2.70	1.95	0.55	固定 + 可开启
V08	书房南窗	独立书房 / 室外	2.60	1.55	0.95	可开启
V09	厨房东窗	餐厨 / 室外	3.00	1.40	1.10	固定 + 可开启

实际订货需补充框洞口、玻璃构造、五金、纱窗、密封、防水与安装节点。门窗表表达当前协调关系，不是采购清单。

家具与器物协调表

F-01 FURNITURE REGISTER / 宽、深、高均读取同一模型

编号	空间	家具 / 设备	宽 × 深 × 高 m
F-L01	起居书茶	三人亚麻沙发	3.10 × 0.90 × 0.78
F-L02	起居书茶	低茶几	1.40 × 0.80 × 0.36
F-L03	起居书茶	阅读椅	0.50 × 0.48 × 0.80
F-L04	起居书茶	茶桌	1.20 × 1.20 × 0.68
F-L05	起居书茶	南侧茶椅	0.50 × 0.48 × 0.78
F-L06	起居书茶	西侧茶椅	0.50 × 0.48 × 0.78
F-L07	起居书茶	东侧茶椅	0.50 × 0.48 × 0.78
F-L08	起居书茶	西段低书柜	2.06 × 0.36 × 0.85
F-L09	起居书茶	音响与唱片柜	1.10 × 0.36 × 0.75
F-L10	起居书茶	洗沏收纳茶水柜	2.55 × 0.60 × 0.90
F-L11	起居书茶	左落地音箱	0.26 × 0.30 × 0.88
F-L12	起居书茶	右落地音箱	0.26 × 0.30 × 0.88

编号	空间	家具 / 设备	宽 × 深 × 高 m
F-L13	起居书茶	转角阅读矮凳	0.44 × 1.10 × 0.43
F-L14	起居书茶	亚麻地毯	4.45 × 2.15 × 0.01
F-L15	起居书茶	独立茶洗水槽	0.42 × 0.40 × 0.03
F-L16	起居书茶	沥水托盘	0.55 × 0.38 × 0.03
F-L17	起居书茶	柜上定点烧水壶	0.26 × 0.26 × 0.28
F-L18	起居书茶	洁净续水托盘	0.45 × 0.40 × 0.03
F-L19	起居书茶	阅读落地灯	0.22 × 0.22 × 1.50
F-L20	起居书茶	可取出无明火扩香盘	0.42 × 0.20 × 0.03
F-L21	起居书茶	坐姿干泡茶盘	0.48 × 0.32 × 0.03
F-L22	起居书茶	小型保温续水壶	0.16 × 0.16 × 0.24
F-L23	起居书茶	小废水盂	0.18 × 0.18 × 0.10

家具为概念占位，材质、五金与净距待深化。地毯、平台与展开状态按模型记录；尺寸并非采购规格。树木高度为景观占位，不是室内家具高度。

家具与器物协调表

F-02 FURNITURE REGISTER / 宽、深、高均读取同一模型

编号	空间	家具 / 设备	宽 × 深 × 高 m
F-S01	独立书房	双显示器工作桌	2.10 × 0.80 × 0.74
F-S02	独立书房	人体工学工作椅	0.50 × 0.48 × 1.10
F-S03	独立书房	北侧书架	1.80 × 0.33 × 2.20
F-S04	独立书房	通风计算设备柜	0.50 × 1.10 × 0.80
F-S05	独立书房	南侧矮收纳	0.37 × 0.50 × 0.80
F-S06	独立书房	左显示器	0.72 × 0.07 × 0.42
F-S07	独立书房	右显示器	0.72 × 0.07 × 0.42
F-B01	主卧	双人床	1.80 × 2.00 × 0.50
F-B02	主卧	床头板	1.80 × 0.16 × 0.90
F-B03	主卧	西侧衣柜	0.60 × 3.55 × 2.50
F-B04	主卧	左床头柜	0.36 × 0.42 × 0.46
F-B05	主卧	右床头柜	0.36 × 0.42 × 0.46

编号	空间	家具 / 设备	宽 × 深 × 高 m
F-K01	餐厨	北侧操作台	2.37 × 0.62 × 0.90
F-K02	餐厨	东侧水槽台	0.64 × 3.10 × 0.90
F-K03	餐厨	冰箱	0.64 × 0.70 × 1.90
F-K04	餐厨	四人餐桌	1.80 × 0.90 × 0.74
F-K05	餐厨	餐椅1	0.48 × 0.48 × 0.80
F-K06	餐厨	餐椅2	0.48 × 0.48 × 0.80
F-K07	餐厨	餐椅3	0.48 × 0.48 × 0.80
F-K08	餐厨	餐椅4	0.48 × 0.48 × 0.80
F-K09	餐厨	北台嵌入灶具	0.75 × 0.44 × 0.03
F-K10	餐厨	东台嵌入水槽	0.50 × 0.65 × 0.03
F-F01	多功能客房	客用展开床	1.40 × 2.00 × 0.48

家具为概念占位，材质、五金与净距待深化。地毯、平台与展开状态按模型记录；尺寸并非采购规格。树木高度为景观占位，不是室内家具高度。

家具与器物协调表

F-03 FURNITURE REGISTER / 宽、深、高均读取同一模型


编号	空间	家具 / 设备	宽 × 深 × 高 m
F-F02	多功能客房	客房收纳	0.48 × 2.40 × 2.40
F-F03	多功能客房	小书桌	1.30 × 0.58 × 0.74
F-F04	多功能客房	客房椅	0.50 × 0.48 × 0.80
F-R01	可逆画室	可洗画材工作台	2.90 × 0.65 × 0.90
F-R02	可逆画室	平面画材抽屉柜	0.65 × 1.95 × 0.80
F-R03	可逆画室	画室活动椅	0.50 × 0.48 × 0.80
F-R04	可逆画室	独立画架	0.65 × 0.70 × 1.75
F-R05	可逆画室	作品晾干架	0.35 × 1.60 × 1.70
F-R06	可逆画室	独立洗笔盆	0.40 × 0.42 × 0.03
F-W01	卫浴	淋浴区	1.30 × 1.25 × 0.03
F-W02	卫浴	浴室台盆	1.10 × 0.52 × 0.85
F-W03	卫浴	浴室坐便器	0.52 × 0.80 × 0.70
F-W04	卫浴	客用坐便器	0.50 × 0.76 × 0.70
F-W05	卫浴	客用洗手盆	0.43 × 0.36 × 0.85
F-E01	入口家务	洗烘与家务台	1.40 × 0.72 × 0.90
F-E02	入口家务	外衣与清洁柜	0.52 × 1.50 × 2.50
F-E03	入口家务	换鞋凳	1.50 × 0.45 × 0.43
F-E04	入口家务	入口地垫	1.85 × 0.43 × 0.01
F-G01	庭院	檐下长凳	2.25 × 0.42 × 0.43
F-G02	庭院	一棵树	0.20 × 0.20 × 4.00
F-G03	庭院	木平台	4.95 × 1.10 × 0.02

家具为概念占位，材质、五金与净距待深化。地毯、平台与展开状态按模型记录；尺寸并非采购规格。树木高度为景观占位，不是室内家具高度。

起居 · 书与茶 · 四向室内立面


E-01 ELEVATIONS / 同模型投影，家具前后关系需结合平面阅读

N / 面向北墙

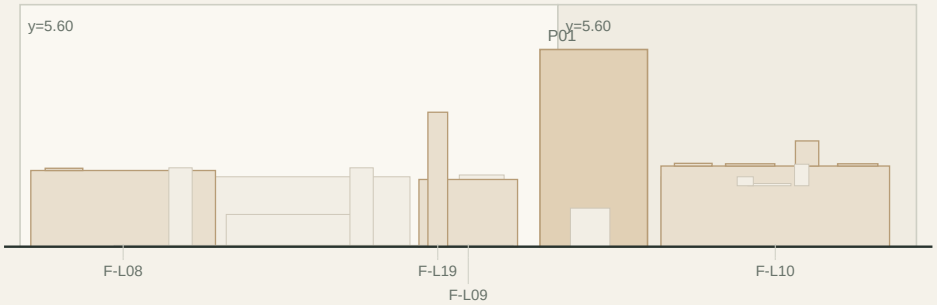


10.00 m / 模型净高 2.70 m

E / 面向东墙

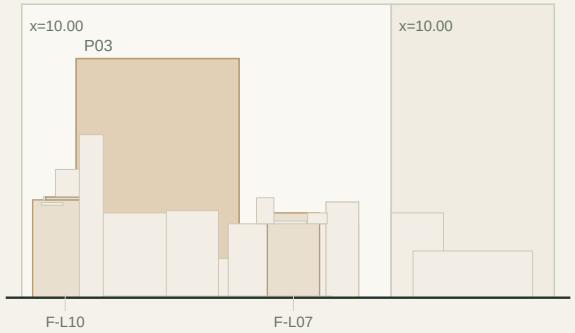


4.90 m / 模型净高 2.70 m

S / 面向南墙

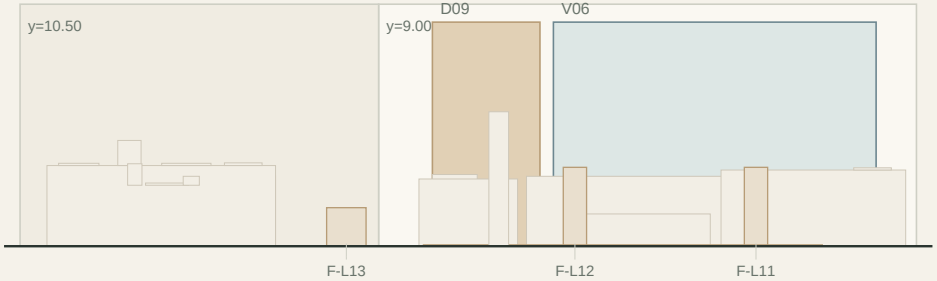

10.00 m / 模型净高 2.70 m

W / 面向西墙

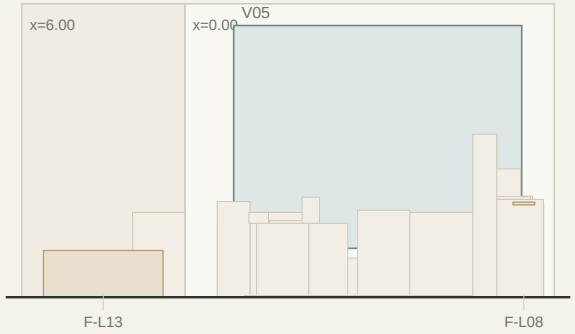


4.90 m / 模型净高 2.70 m

实线为近墙家具，淡色为远处投影；近墙编号置于下方，以引线对应。L形分段与南/西镜像读取同一模型；其余编号见总平面。

独立书房 · 四向室内立面


E-02 ELEVATIONS / 同模型投影，家具前后关系需结合平面阅读

N / 面向北墙

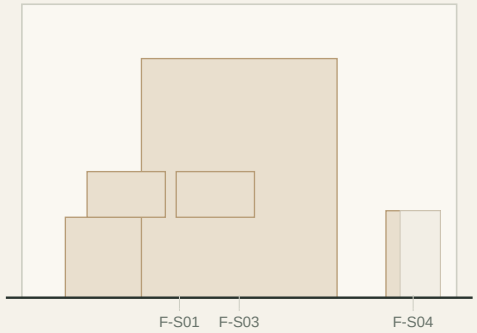


4.00 m / 模型净高 2.70 m

E / 面向东墙

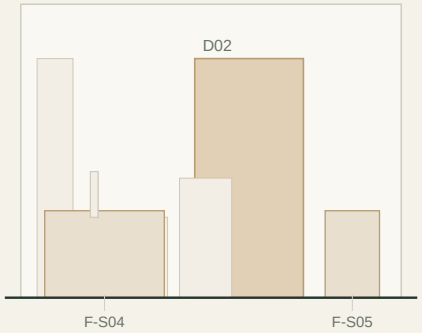


3.50 m / 模型净高 2.70 m

S / 面向南墙

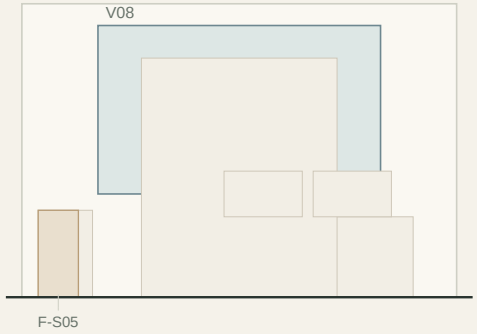

4.00 m / 模型净高 2.70 m

W / 面向西墙

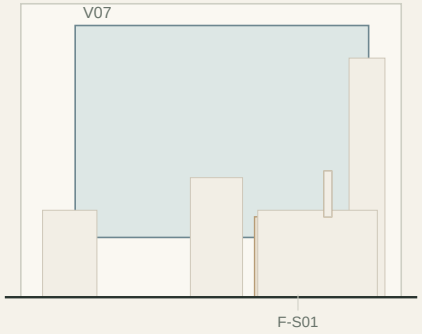


3.50 m / 模型净高 2.70 m

实线为近墙家具，淡色为远处投影；近墙编号置于下方，以引线对应。L形分段与南/西镜像读取同一模型；其余编号见总平面。

主卧 · 四向室内立面


E-03 ELEVATIONS / 同模型投影，家具前后关系需结合平面阅读

N / 面向北墙

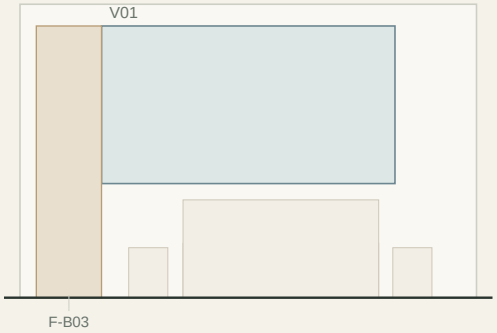


4.20 m / 模型净高 2.70 m

E / 面向东墙

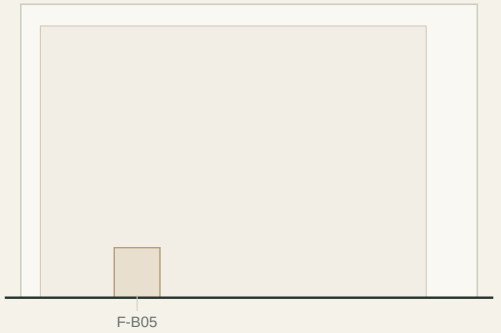


4.20 m / 模型净高 2.70 m

S / 面向南墙

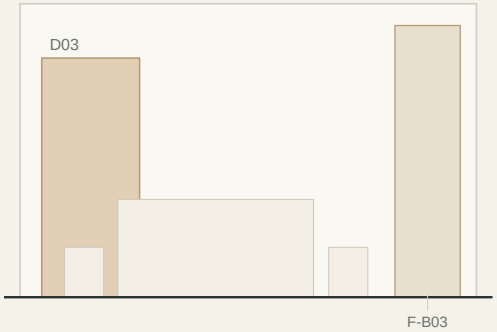

4.20 m / 模型净高 2.70 m

W / 面向西墙

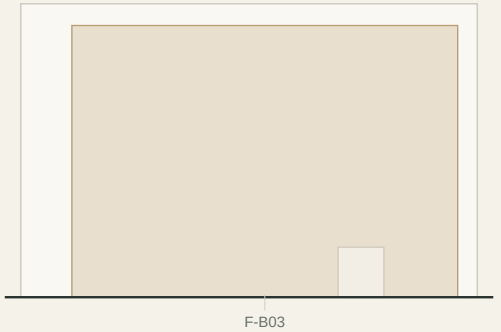

4.20 m / 模型净高 2.70 m


实线为近墙家具，淡色为远处投影；近墙编号置于下方，以引线对应。L形分段与南/西镜像读取同一模型；其余编号见总平面。

穿过庭院的两个剖切


S-01 SECTIONS / 模型地面与室内净高关系

剖面读取平面边界与同一套家具、门窗高度；屋面、基础与34㎡构造设备预留仍需结构及机电方案协调。

A-A 东西向 / y=12.20m

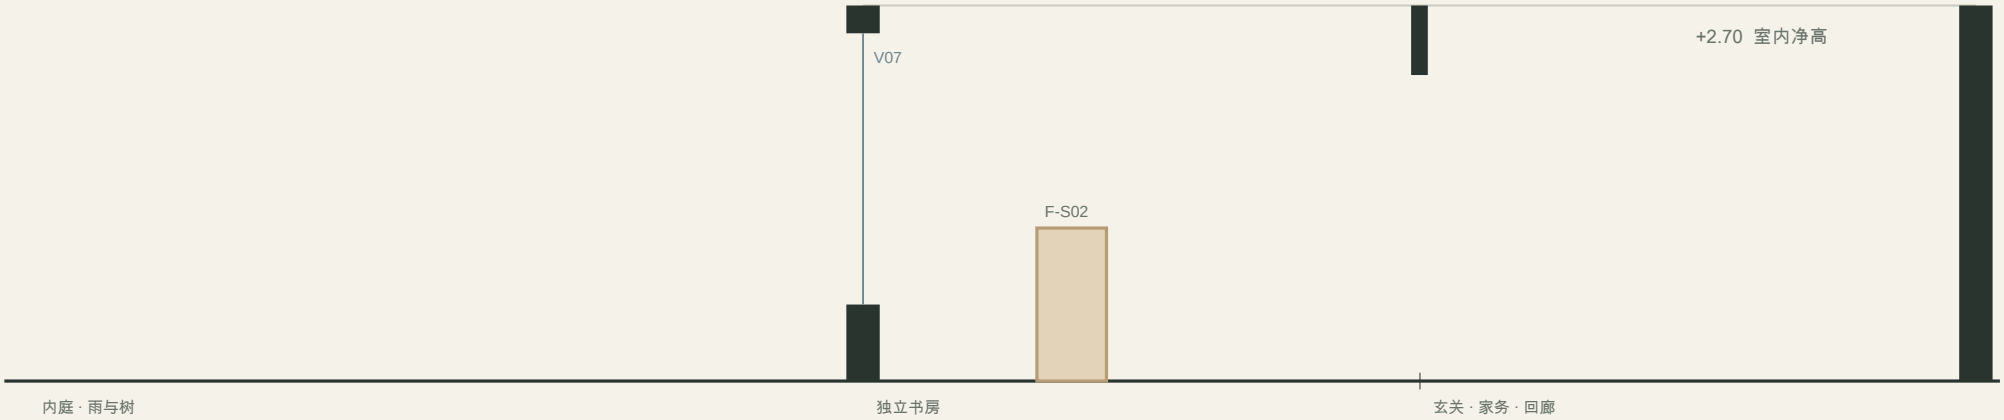

B-B 南北向 / x=2.40m

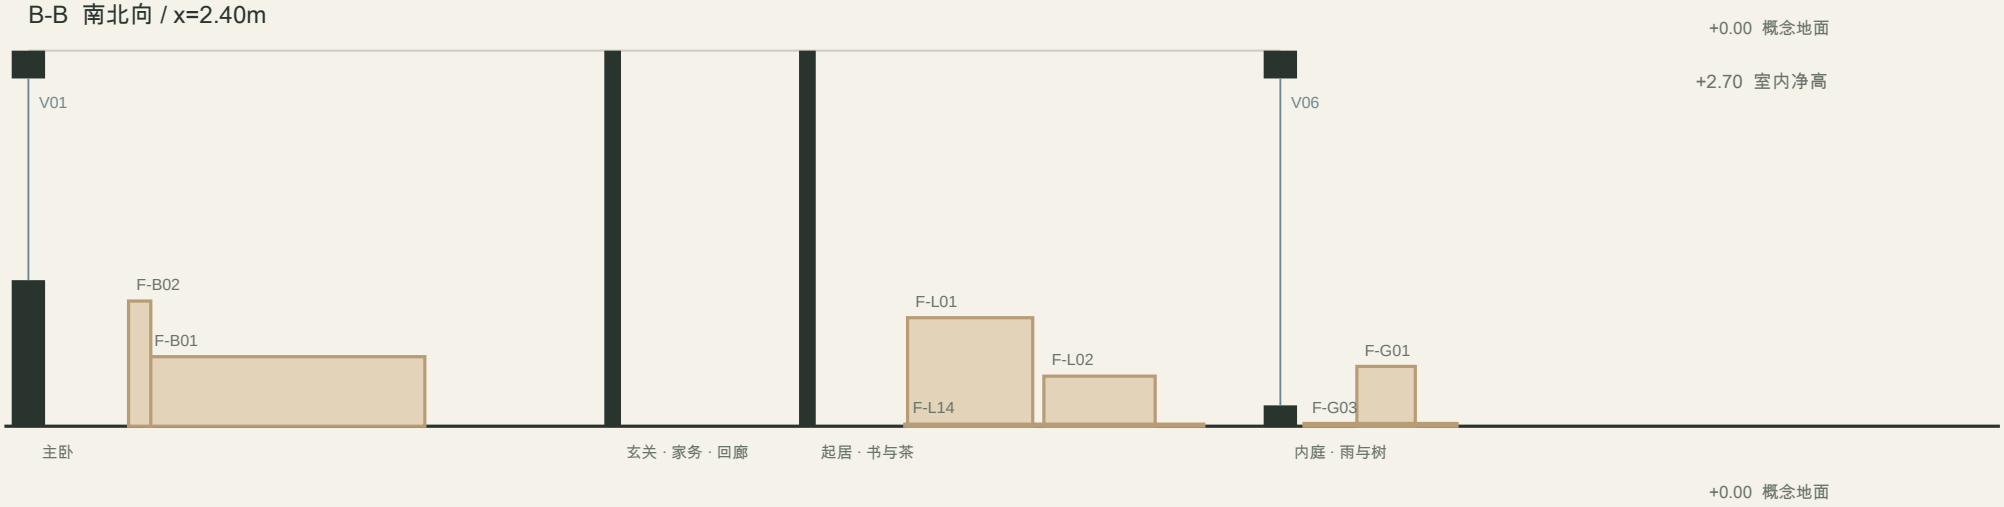

餐厨与茶的完整回路

A-03 ROOM COORDINATION / 平面、开口与日常动作一起阅读



物品的编号与总平面、家具表一致；此页不增加另一套布局。

餐厨

洗、切、炒顺序与餐椅后退空间分别核对。茶席到水源、清洗、废水和收纳的距离计入使用。

操作照明、插座、排烟与可检修位置在装修前共同决定。材料耐清洗、能补修，再考虑表面效果。

卫浴与安静的家务秩序

A-04 ROOM COORDINATION / 平面、开口与日常动作一起阅读



两处卫浴


完整浴室与独立客用洗手间集中布置，分别开门。朋友来访时不用进入卧室。

防水、排风、排水与检修先于装饰。现布局仍需完整净距、无障碍及设备开启检查。

物品的编号与总平面、家具表一致；此页不增加另一套布局。

触感、材料与可维护性

M-01 MATERIAL PALETTE / 同一套克制的材料语言

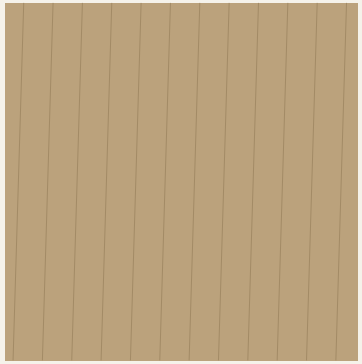

M01


浅色橡木

柜门、桌面、干区木作；样板确认色差与维护方式。

M02

矿物感暖白


普通墙面；先试样，再确认基层、耐擦洗与补修。



M03

亚麻与棉


窗帘、软坐与床品；遮光、清洗和替换分别考虑。



M04

耐水矿物面

厨房与卫浴；防滑、防水、排水和收口优先。



M05

哑光金属

龙头、五金与局部设备；避免难以维护的混搭。

以上为材料方向与原创示意色块。实际样板、预算、供应商与环保/燃烧性能尚未选定；不以屏幕颜色作为订货标准。

光、声音与可以关闭的感官

L-01 ATMOSPHERE / 用场景组织，不用设备堆砌

生活场景	设计策略	协调检查
研究	窗侧光 + 桌面工作灯	避免显示器反光；可独立控制，离开时只保留需要的光。
茶与阅读	低亮背景 + 局部阅读光	茶汤、纸张与人的面部可见；灯具不侵入主听位视线。
做饭与家务	连续操作照明	身体不遮挡切配、清洗与洗衣位置的工作光。
睡眠与夜行	遮光 + 床边灯 + 低位导光	床上能操作；夜间到卫生间路径明确。
音乐	主听位、可移动软装与可关闭门窗	设备与耳位先确定，后用试听校正；吸音材料不能替代隔声构造。
香气	局部、主动使用、可收起	不默认全屋扩香；存放与热源、阳光和茶具分开。

色温、照度、显色性、调光与控制回路在样板与灯光计算阶段确定。本页不伪装成已完成的照明计算或声学测量。

隐在日常背后的系统

ME-01 SERVICES / 把检修、清洁和更换一并设计

系统	需要确认	设计原则
机器与网络	设备清单、线缆、路由、数据及备用电源需求	实测功耗与噪声后核定散热；设备位可开门检修。
通风与温控	卧室夜间、书房机器、厨房与湿区分别校核	新风、排风与空调路径同步；不因隔声而堵塞通风。
水与排水	厨房、茶清洗、卫浴、洗衣与庭院排水	热水距离、防水、坡度、存水弯与检修口进入深化。
家务与储物	入口衣鞋、快递、清洁工具、耗材和垃圾	常用物件可取可归；柜门、抽屉与洗衣设备开启后仍能通行。
维修与更换	五金、灯具、设备、墙地面及窗帘	保留型号与维护记录；可拆换的构造优先，避免封死检修。

现阶段只协调空间条件。回路、管径、机组容量、配电、结构与防火均需在实际设备及场地确定后由相应专业计算。

在这里过一天

U-01 LIVING SCRIPT / 从动作反查设计

01 早晨

起床 → 卫浴 → 更衣 → 早餐 → 书房

两个人不必互相让路；常用物品在起身后自然可及。

02 傍晚

放包换鞋 → 洗手 → 取杯 → 烧水 → 坐下

备茶、倒水、洗杯、晾干与归柜形成完整回路。

03 朋友来访

入口 → 公共坐席 → 用餐 → 客房

来客可找到卫生间；留宿路线不穿过主卧。

04 夜间

收杯 → 关声音与灯 → 卧室 → 夜间卫浴

工作文件不需先搬开，才能开始休息。

面积与适度的尺度

Q-01 AREA SCHEDULE / 净功能、构造预留与室外分别计算

空间	面积 m²	当前控制关系
起居 · 书与茶	40.00	10 × 3.4m 主区，加 4 × 1.5m 转角
独立书房	14.00	约 4 × 3.5m
主卧	17.64	约 4.2 × 4.2m
餐厨	21.60	约 4 × 5.4m
客房 · 多用室	13.86	约 3.3 × 4.2m
画室 · 可变工作间	15.54	约 3.7 × 4.2m
两处卫浴	11.76	约 2.8 × 4.2m 的集中湿区
玄关 · 家务 · 回廊	31.60	玄关家务区 12㎡ + 1.4 × 14m 回廊 19.6㎡
内庭 · 雨与树	30.00	独立室外，不计入总建面

166 净功能 + 34 构造设备预留 ≈ 200 概念建面

庭院30㎡另列。图纸控制线不是施工净尺寸；实际总建面、计容与雨棚规则需结合场地和当地要求重算。适居尺度还取决于清洁投入、通行距离和日常实际使用范围。

一席茶，完整的来回


T-01 TEA / 柜上烧水，坐下冲泡与慢饮，再清洗归柜

迟庭 / CHITING

T-01 / RITUAL

茶室 · 坐下冲泡与归位

坐标与编号读取核心模型；点位是功能预留，不是施工电气或排水规格。

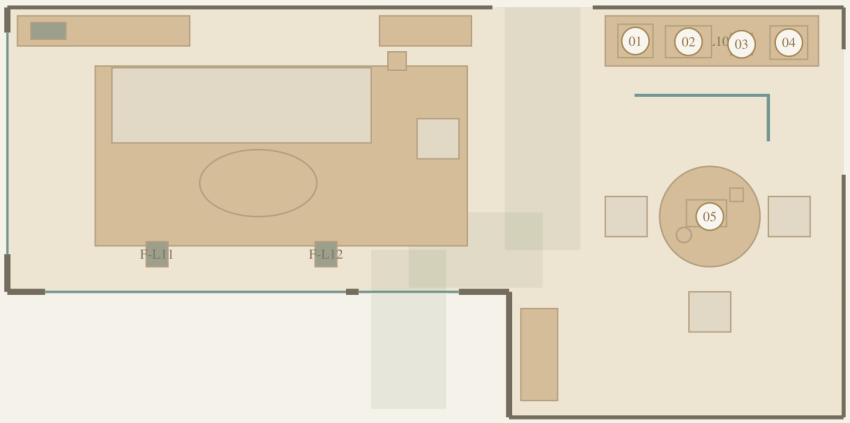

茶柜2.55×0.60×0.90m · 茶桌Ø1.20 / H0.68m · 柜前工作带1.20m

柜上烧水，保温小壶送茶桌，坐下干泡。TR01的0.55m标人员局部站位间隔，不是器具全程；主通行借回廊绕过茶湾。

给排水、负荷、防护与声学仍待专业核验；香气可选，泡茶时关闭收起。

TS01 · 洗涤与弃水

独立茶洗槽接收茶水与杯具；洗笔另在画室，不借用食品或茶水槽。

TS02 · 沥水与擦干

洗后在水槽旁沥干，再擦干归柜；不把湿杯直接放入干茶抽屉。

TS03 · 定点烧水

电壶固定在耐热柜面，不端着通电或沸腾的电壶跨主路；具体温度按所泡茶类决定。

TS04 · 洁净续水与托盘

柜上烧水后装入小保温壶，加盖托盘送至茶桌；0.55m只是人员局部服务站位间隔，不是器具全程。

TS05 · 坐姿干泡茶席

直径1.2m、桌高0.68m三人茶席，配茶盘、壶承/公道杯位置、小保温壶和废水盂；坐下冲泡与品饮，茶水柜负责烧水和洗涤。

约0.55m为局部人员服务间隔，并非电壶到桌的全部距离。电热壶留柜，小保温壶短距补水；茶桌的干泡盘和废水盂让人坐着完成冲泡。

茶区的灯、插座与水


T-02 LIGHT / POWER / WATER / 同一套可追踪点位

迟庭 / CHITING

T-01 / SERVICES

茶室 · 灯光、插座与给排水

坐标与编号读取核心模型；点位是功能预留，不是施工电气或排水规格。

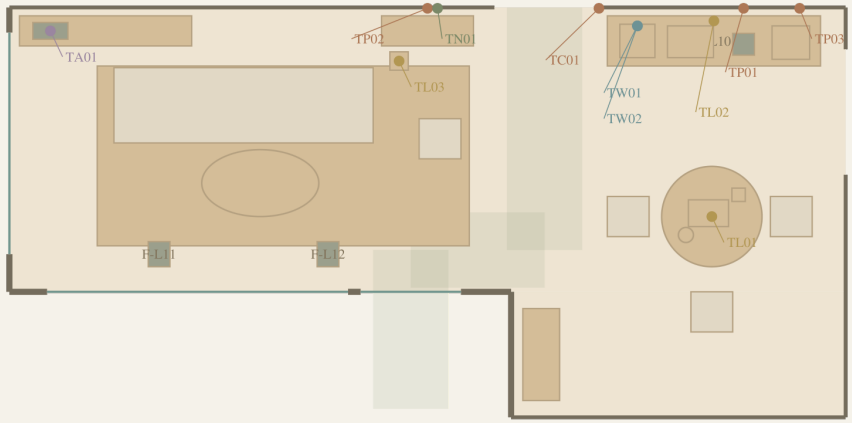

茶柜2.55×0.60×0.90m · 茶桌Ø1.20 / H0.68m · 柜前工作带1.20m

柜上烧水，保温小壶送茶桌，坐下干泡。TR01的0.55m标人员局部站位间隔，不是器具全程；主通行借回廊绕过茶湾。

给排水、负荷、防护与声学仍待专业核验；香气可选，泡茶时关闭收起。

TL01 · 茶席吊灯

灯位对准茶桌，不作为穿行区低垂障碍。

TL02 · 茶柜工作灯

连续照亮水槽、沥水、烧水和托盘区。

TL03 · 阅读落地灯

灯光停留在读书椅与唱片柜附近，不照向显示器或卧室…

TC01 · 入口场景控制

从回廊入起居时可切换茶、听音、清洗和独处。

TP01 · 烧水专用插座位

插座在烧水区后方，与西侧茶洗槽分开。

TP02 · 音响低位电源

电源与信号在唱片柜后检修；不沿D09门槛铺活动线…

TP03 · 茶柜备用电源

在洁净托盘一端预留，不放在水槽正上方。

TN01 · 有线音频与网络

唱片、流媒体和未来设备可共用可检修信号位。

TW01 · 茶洗给水位

给水在水槽柜内可检修。

TW02 · 茶洗排水位

湿区沿北服务带向餐厨协调，不以图中折线代替真实排…

TA01 · 独处香气位

西端独立香品格与可取出无明火扩香盘，远离干茶、烧…

点位表示功能和操作关系。线缆、负荷、回路、防护与给排水构造仍须结合选定设备和项目设计。

把音乐放在可以坐下的位置


T-03 LISTENING / 左右对称与主听位的几何试摆

迟庭 / CHITING

茶室 · 听音与独处

坐标与编号读取核心模型；点位是功能预留，不是施工电气或排水规格。

T-01 / AUDIO

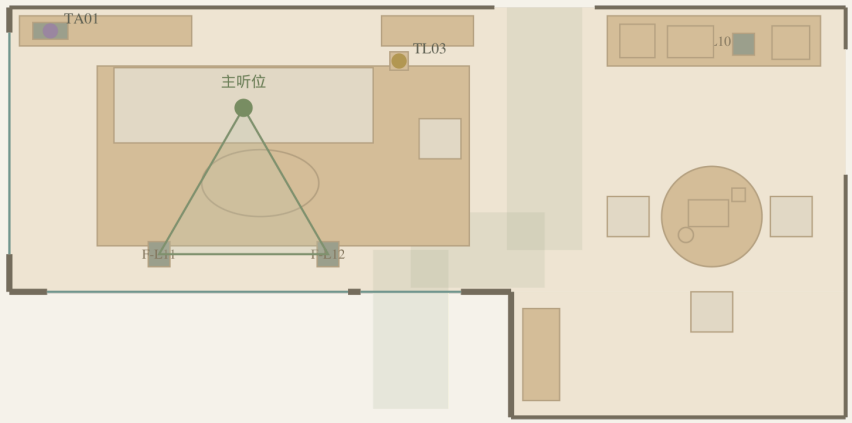

A01 · 约60°试听起点

主听位(2.80,6.80)，两箱中心距2.02m、左右听距约2.02m，夹角约60.0°。这是一组可试听的约60°试摆；窗…

SC01 · 香气可选，也可以没有

西段F-L08独立闭合香品格与F-L20可取出扩香盘；与干茶和音响分开。只在独处场景按需短时使用，泡茶时关闭收起，不设置明火…

茶柜2.55×0.60×0.90m · 茶桌Ø1.20 / H0.68m · 柜前工作带1.20m

柜上烧水，保温小壶送茶桌，坐下干泡。TR01的0.55m标人员局部站位间隔，不是器具全程；主通行借回廊绕过茶湾。

给排水、负荷、防护与声学仍待专业核验；香气可选，泡茶时关闭收起。

约60°关系是试听起点；耳高、音箱型号、离墙、反射与低频需实测。茶椅可以听音乐，不假定每一张椅子都是最佳听音位。

茶柜与物件的归处


T-04 JOINERY / 湿与干、常用与备用分别安放

迟庭 / CHITING

T-02 / REV.03

茶水柜 · 洗、沏与归位

向北看的柜体正立面；分格与台面器物直接读取同一模型。

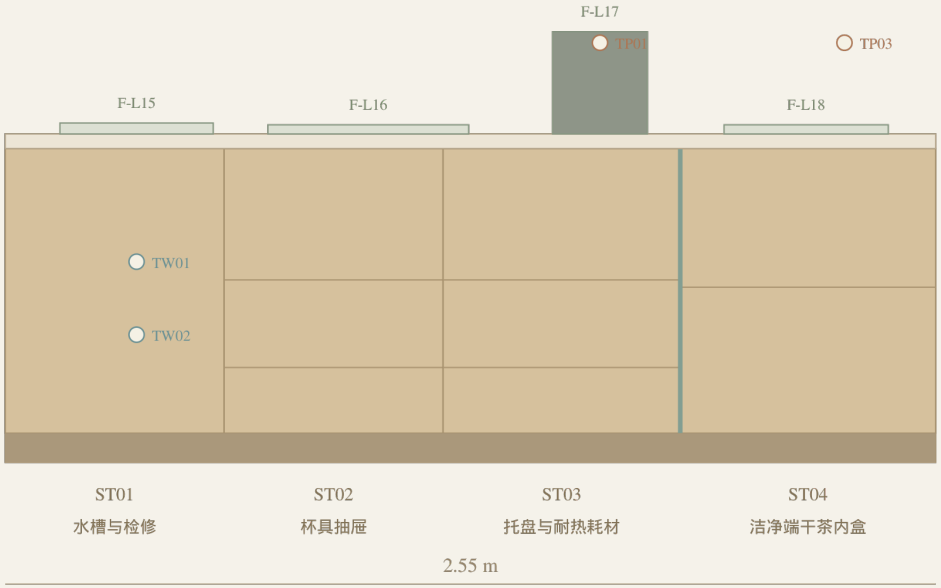

真正操作柜，而非浅书架

柜深600mm，台高900mm。ST01水槽检修，ST02杯具，ST03壶下托盘耗材，ST04最东隔热密封干茶。

干茶不放烧水壶下。实际茶盒、温湿度与抽屉行程仍须试用和深化，不能据此直接下单定制。

香品在西端F-L08独立闭合格，与干茶、音响分开；泡茶前收起无明火扩香盘。

柜体、灯具与电器尺寸为概念协调；干茶与精油分柜，湿杯晾干后再收。图中编号回到模型控制表。

同一面墙，两侧的生活

B-01 INSIDE / OUTSIDE / 门、窗、窗台、檐口与地面相互核对


迟庭 / CHITING

B-01 / W03


同一面墙 · 室内与庭院对照

一组固定开口、窗台、实垛、墙厚与檐口；不能随影像视角另造墙体。


室内向南看 · 镜像

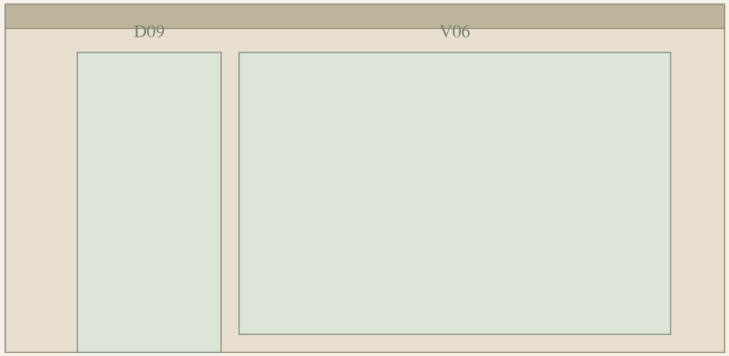

庭院向北看 · 同一外墙

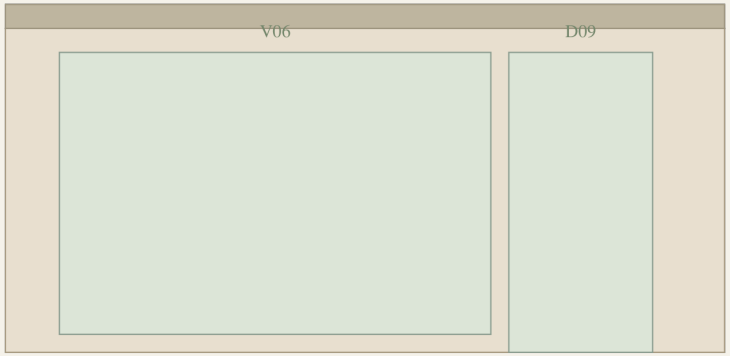

窗头与檐口放大关系



墙厚0.24m · 窗门头2.50m

檐底2.70m · 檐顶2.90m

自外墙面挑出0.45m

V06与D09间0.15m实垛固定；窗台始终0.15m，不在外观中抬成高窗台。视野不假设远山；屋檐受力、防水、排水待深化。

内外共用同一墙段和开口编号；0.24m墙体及屋檐为概念构造研究，防水、滴水、热桥与结构尚需技术深化。

主屋之外，生活向庭院展开


G-01 HOUSE / GARDEN / PAVILIONS / 约1190㎡假想地块

迟庭 / CHITING

S-01 / REV.03

园居总图 · 分期的假想地块

1190 是假想用地，不是真实土地、测绘结果或获批出入口。核心200 与新增72 分开核算。

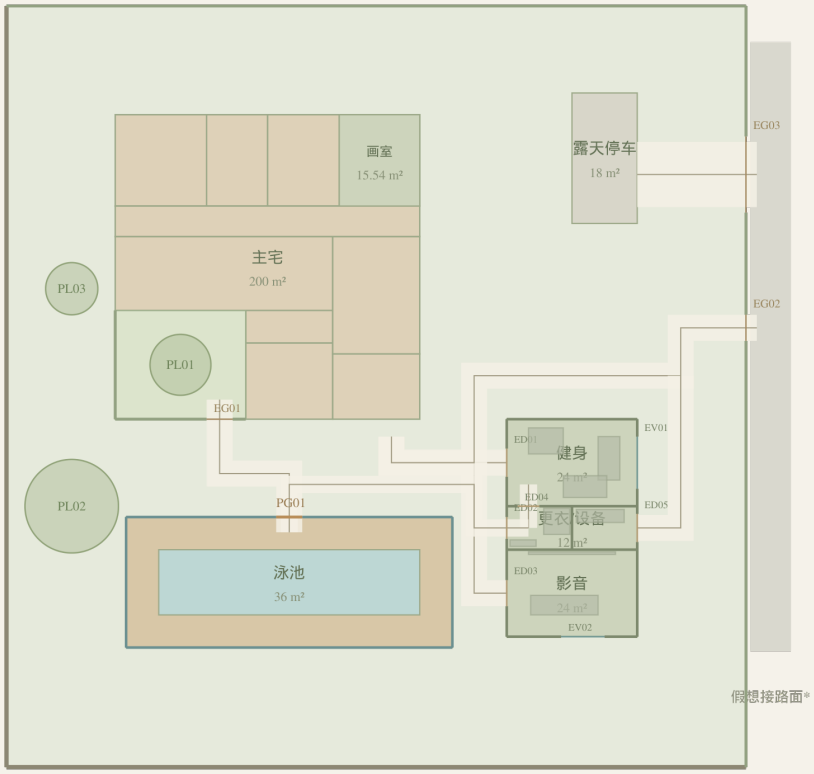

面积账本 · 各自核算

1190 假想土地

主宅 200建面 / 166净功能

后期翼房 +72建面 / +60净功能

完整远景 272建面 / 226净功能

室外另列：内庭30 / 池水36 / 池畔54

● 一期 · 主宅与内庭

200 概念建面含166 净功能；原15.54 预留室成为可逆画室，30 内庭另列。

● 二期 · 影音与健身翼

独立东南翼60 净功能，加12 构造设备预留，合72 新增概念建面。

● 三期 · 泳池与池畔

36 水面与54 池畔为室外面积；先确认维护、用水、机房和四边安全围界。

EG02步行归家→D01；健身→ED04更衣→ED02→PG01池门。湿脚不穿影音座位。泳池自身四边围界与自闭自锁门，不能借地界墙替代。

实线深色=本期及之前；浅色虚线=后期预留。朝向与实际基地均待确认。

场地边界、泳池隔离、园路、植物与附属空间分别表达。没有选址、实测地形或远山假设，图示不表示当地可建条件已核准。

茶室与园居 · 控制编号

T-R1 REGISTER / 用编号连接图版、设备、收纳与分期

编号	项目	用途、位置与待深化条件
tea-study	茶与听音 · 日常深化	柜上烧水、坐下冲泡、收杯、清洗和归柜在同一茶湾内闭环。主通行改经回廊；热电壶留在柜上，小保温壶送到茶桌，坐姿干泡不横越归家或夜间路线
TS01	洗涤与弃水	独立茶洗槽接收茶水与杯具；洗笔另在画室，不借用食品或茶水槽；模型坐标 7.51, 6, 0.93 m / 占位框 0.42 × 0.4m
TS02	沥水与擦干	洗后在水槽旁沥干，再擦干归柜；不把湿杯直接放入干茶抽屉；模型坐标 8.145, 6.01, 0.925 m / 占位框 0.55 × 0.38m
TS03	定点烧水	电壶固定在耐热柜面，不端着通电或沸腾的电壶跨主路；具体温度按所泡茶类决定；模型坐标 8.78, 6.04, 1.18 m / 占位框 0.26 × 0.26m
TS04	洁净续水与托盘	柜上烧水后装入小保温壶，加盖托盘送至茶桌；0.55m只是人员局部服务站位间隔，不是器具全程；模型坐标 9.345, 6.02, 0.925 m / 占位框 0.45 × 0.4m
TS05	坐姿干泡茶席	直径1.2m、桌高0.68m三人茶席，配茶盘、壶承/公道杯位置、小保温壶和废水盂；坐下冲泡与品饮，茶水柜负责烧水和洗涤；模型坐标 8.4, 8.1, 0.68 m / 占位框 1.2 × 1.2m
TL01	茶席吊灯	灯位对准茶桌，不作为穿行区低垂障碍；暖色可调光；下沿研究高度1.70m，显色、眩光与实物样板待核；模型坐标 8.4, 8.1, 1.85 m
TL02	茶柜工作灯	连续照亮水槽、沥水、烧水和托盘区；2.30m线性工作灯；清洗场景优先操作照度，回路与灯型未定；模型坐标 8.425, 5.76, 2.3 m
TL03	阅读落地灯	灯光停留在读书椅与唱片柜附近，不照向显示器或卧室；独立开关、局部照明；底座F-L19；模型坐标 4.66, 6.24, 1.5 m

本表不替代产品选型、回路、给排水、树木根域或施工规格。数值与描述直接读取本次模型，不建立另一套门窗、家具或点位。

茶室与园居 · 控制编号

T-R2 REGISTER / 用编号连接图版、设备、收纳与分期

编号	项目	用途、位置与待深化条件
TC01	入口场景控制	从回廊入起居时可切换茶、听音、清洗和独处；靠P01东门垛；可用物理按键，不依赖手机；模型坐标 7.05, 5.61, 1.1 m / 所属 W11
TP01	烧水专用插座位	插座在烧水区后方，与西侧茶洗槽分开；独立可断电；负荷、保护与防溅规格由电气专业核定；模型坐标 8.78, 5.61, 1.15 m / 所属 W11
TP02	音响低位电源	电源与信号在唱片柜后检修；不沿D09门槛铺活动线；柜后可检修；扬声器线沿北侧与西侧柜边暗藏，实际走线待声学/电气协调；模型坐标 5, 5.61, 0.3 m / 所属 W11
TP03	茶柜备用电源	在洁净托盘一端预留，不放在水槽正上方；用途与数量待设备清单确定；不用插线板堆叠；模型坐标 9.45, 5.61, 1.15 m / 所属 W11
TN01	有线音频与网络	唱片、流媒体和未来设备可共用可检修信号位；强弱电分路策略待专业深化，不把线缆跨通道外露；模型坐标 5.12, 5.61, 0.3 m / 所属 W11
TW01	茶洗给水位	给水在水槽柜内可检修；过滤、检修阀与防漏措施待设备选择；模型坐标 7.51, 5.82, 0.55 m
TW02	茶洗排水位	湿区沿北服务带向餐厨协调，不以图中折线代替真实排水坡度；先弃茶渣后冲洗；存水弯、坡度、穿梁和清扫口由机电核验；模型坐标 7.51, 5.82, 0.35 m
TA01	独处香气位	西端独立香品格与可取出无明火扩香盘，远离干茶、烧水和音响；泡茶时关闭并收起；不用明火、雾化水汽或常开扩香；气味不代替通风，可完全撤掉；模型坐标 0.49, 5.88, 0.875 m
ST01	水槽与检修	留给存水弯、阀门与可取出的废水/茶渣处理，不装干茶；占位框 0.6 × 0.6m / 高度 0.78m

本表不替代产品选型、回路、给排水、树木根域或施工规格。数值与描述直接读取本次模型，不建立另一套门窗、家具或点位。

茶室与园居 · 控制编号

T-R3 REGISTER / 用编号连接图版、设备、收纳与分期

编号	项目	用途、位置与待深化条件
ST02	杯具抽屉	常用杯在上、备用杯在下；洗后擦干再归位；占位框 0.6 × 0.6m / 高度 0.78m
ST03	托盘与耐热耗材	烧水壶下不放干茶，保留耐热耗材、托盘与检修；茶布分干湿归位；占位框 0.65 × 0.6m / 高度 0.78m
ST04	洁净端干茶内盒	干茶在最东洁净端密封内盒，与烧水格设隔热分隔；温湿度和存量仍需试用核验；占位框 0.7 × 0.6m / 高度 0.78m
TR01	局部续水	热电壶留柜上，小保温壶加盖置托盘送茶席；图示0.55m是东北侧人员局部站位间隔，不是器具全程；不跨主路
TR02	收杯 · 清洗 · 归柜	从东北服务位收杯，沿茶柜前回到西侧洗槽，再沥干归柜；干湿操作分端
T01	取器与布席	从ST02取干杯、ST03取茶布托盘、ST04取密封干茶，先在柜上布置；主路保持畅通
T02	柜上烧水	在TS03烧水，装入小保温壶后加盖、置洁净托盘送茶席；电水壶保持原位，温度按茶类决定
T03	坐下冲泡与慢饮	在TS05茶盘上坐姿干泡，用壶承、公道杯和小废水盂完成仪式；TR01标局部服务站位，不把沸壶穿过归家路径
T04	弃渣与清洗	茶渣先入可取出的容器，杯具到TS01；不用茶水槽处理画材
T05	沥干与归位	TS02沥干、擦干、回到对应柜格；夜间只留局部灯光
tea	泡茶	柜上烧水、坐下干泡，茶柜工作灯与茶席灯分层开启；主路绕过操作区，香品关闭收起

本表不替代产品选型、回路、给排水、树木根域或施工规格。数值与描述直接读取本次模型，不建立另一套门窗、家具或点位。

茶室与园居 · 控制编号

T-R4 REGISTER / 用编号连接图版、设备、收纳与分期

编号	项目	用途、位置与待深化条件
music	听音	茶柜灯关闭或调暗，听位回到沙发中央；三角形只是约60°试摆起点
clean	清洗	提高柜面工作照明，先弃渣再洗杯，沥干归柜后结束
solitude	独处	只留阅读灯或低亮茶灯；香气可选、可撤，机器与工作仍在可关门的书房
SC01	香气可选，也可以没有	西段F-L08独立闭合香品格与F-L20可取出扩香盘；与干茶和音响分开。只在独处场景按需短时使用，泡茶时关闭收起，不设置明火和雾化水汽
estate-study	园居 · 分期远景	1190㎡假想地块，用于园居关系研究，不是真实土地、测绘或可获批的用地结论。主宅200㎡保持独立核算，新增翼房与泳池按分期另列
phase-1	一期 · 主宅与内庭	200㎡概念建面含166㎡净功能；原15.54㎡预留室成为可逆画室，30㎡内庭另列
phase-2	二期 · 影音与健身翼	独立东南翼60㎡净功能，加12㎡构造设备预留，合72㎡新增概念建面
phase-3	三期 · 泳池与池畔	36㎡水面与54㎡池畔为室外面积；先确认维护、用水、机房和四边安全围界
core	主宅	图示沿用166㎡净功能控制线；200㎡概念建面含34㎡构造设备预留，不能把14×14包围盒当实测外廓；占位框 14 × 14m / 面积 200㎡
studio	主宅内画室	15.54㎡已在主宅166㎡净功能内；不再重复增加建筑面积；占位框 3.7 × 4.2m / 面积 15.54㎡

本表不替代产品选型、回路、给排水、树木根域或施工规格。数值与描述直接读取本次模型，不建立另一套门窗、家具或点位。

茶室与园居 · 控制编号

T-R5 REGISTER / 用编号连接图版、设备、收纳与分期

编号	项目	用途、位置与待深化条件
arrival	露天停车与抵达	3×6m露天停车位与邻近单车/快递格属于室外预留，不默认为车库建筑面积；占位框 3 × 6m / 面积 18㎡
gym	庭园健身房	6×4m净空间，留可移动器材与伸展；荷载、振动和通风待设备清单核验；占位框 6 × 4m / 面积 24㎡
wing-service	淋浴 · 更衣 · 设备	与健身、影音分隔，服务泳池与翼房；湿区和设备房仍需专业划分；占位框 6 × 2m / 面积 12㎡
media	独立影音室	6×4m净空间，避开卧室共墙；隔声、低频与静音通风优先，不把软包当隔音；占位框 6 × 4m / 面积 24㎡
pool	泳池水面	12×3m的36㎡水面属于后期室外愿景；水深、结构、处理系统和审批未定；占位框 12 × 3m / 面积 36㎡
pool-deck	池畔活动面	15×6m围合范围扣除36㎡水面，池畔净54㎡；不计室内建面；占位框 15 × 6m / 面积 54㎡
EP01	主宅至生活翼	1.2m研究步道连接归家入口和独立翼，不要求穿过泳池围界
EP02	翼房服务步道	健身、设备和影音各从西侧步道到达，夜间噪声与湿脚不穿卧室
EP03	内庭至外园	从EG01南侧门到外园，再经独立泳池安全门PG01入池畔；入口不借主宅门替代
EP04	健身后更衣	通过翼内门ED04到更衣淋浴，不穿影音室
EP05	更衣至池门	经ED02回外部步道，再从PG01入池畔，干湿路径不借影音座位穿行

本表不替代产品选型、回路、给排水、树木根域或施工规格。数值与描述直接读取本次模型，不建立另一套门窗、家具或点位。

茶室与园居 · 控制编号

T-R6 REGISTER / 用编号连接图版、设备、收纳与分期

编号	项目	用途、位置与待深化条件
EP06	步行门至归家	从假想东侧接路面经EG02步行门，绕翼房北侧到D01；不穿健身房
EP07	露天停车进场	东侧EG03车行口通露天车位；与步行门分开，实际转弯与接路待基地测绘
EP08	东侧设备检修	设备维护从东侧外部通路到ED05，不穿卧室、茶室或泳池围界
EB01	西侧隐私界	以实体围墙和内侧种植形成背景，不假定场地外有远山；(-5, -5) → (-5, 30) / 线长 35.00m / 高度 1.8m
EB02	南侧隐私界	南侧同样以墙和种植收边，具体材料和基地退界待定；(-5, 30) → (29, 30) / 线长 34.00m / 高度 1.8m
EB03	内庭西侧绿屏	1.5m通透种植屏界；不把茶窗外临时补成封死的高墙；(0, 9) → (0, 14) / 线长 5.00m / 高度 1.5m
EB04	内庭南侧绿屏	同高绿屏留一处1.2m步行门，内外庭院可以真正相通；(0, 14) → (6, 14) / 线长 6.00m / 高度 1.5m
EG01	内庭南侧绿屏 · 步行门	(4.2, 14) → (5.4, 14) / 线长 1.20m
EB05	东侧抵达界	低绿篱标边，EG02步行门与EG03车行口分别接假想道路；不是实有道路或获批开口；(29, -5) → (29, 30) / 线长 35.00m / 高度 1.2m
EG02	生活翼门窗	(29, 9.2) → (29, 10.4) / 线长 1.20m
EG03	生活翼门窗	(29, 1) → (29, 4.5) / 线长 3.50m

本表不替代产品选型、回路、给排水、树木根域或施工规格。数值与描述直接读取本次模型，不建立另一套门窗、家具或点位。

茶室与园居 · 控制编号

T-R7 REGISTER / 用编号连接图版、设备、收纳与分期

编号	项目	用途、位置与待深化条件
EB06	北侧前园界	以1.2m低绿篱收边，边界外不预设风景或可使用土地；(-5, -5) → (29, -5) / 线长 34.00m / 高度 1.2m
PL01	内庭通透小乔木	保留原树位(3,11.5)与通透冠层；树种随城市气候、根域、落叶和维护确定，不将它冒认为已定桂树；模型树高4m仅空间占位；模型坐标 3, 11.5 m
PL02	外园桂树候选	放在外园而非挤进内庭；留冠幅、根域与落花维护空间，是否适种待城市和气候确认；研究冠幅3–4.3m、高3–6m；并非定苗或栽植许可；模型坐标 -2, 18 m
PL03	西侧复层种植	在外墙与内庭之间形成可维护的林下层次；不遮蔽门窗、步道和检修；详细品种、密度、土壤与灌溉待现场；模型坐标 -2, 8 m
PS01	泳池独立安全围界	泳池以自身四边围界隔离，不能借地界墙或主宅门替代；示意1.5m高围界、自闭自锁门、非攀爬构造、防滑与可视监督，实际高度、间隙、锁位和报警依当地要求专业核验。本图不宣称安全认证；占位框 15 × 6m / 高度 1.5m
PG01	泳池独立安全围界 · 出入口	(7.4, 18.5) → (8.6, 18.5) / 线长 1.20m / 自闭 / 自动扣合
garden-wing	生活翼	高度 2.9m
EW01	生活翼墙段	(18, 14) → (18, 24) / 线长 10.00m
EW02	生活翼墙段	(24, 14) → (24, 24) / 线长 10.00m
EW03	生活翼墙段	(18, 14) → (24, 14) / 线长 6.00m

本表不替代产品选型、回路、给排水、树木根域或施工规格。数值与描述直接读取本次模型，不建立另一套门窗、家具或点位。

茶室与园居 · 控制编号

T-R8 REGISTER / 用编号连接图版、设备、收纳与分期

编号	项目	用途、位置与待深化条件
EW04	生活翼墙段	(18, 24) → (24, 24) / 线长 6.00m
EW05	生活翼墙段	(18, 18) → (24, 18) / 线长 6.00m
EW06	生活翼墙段	(18, 20) → (24, 20) / 线长 6.00m
EW07	生活翼墙段	(21, 18) → (21, 20) / 线长 2.00m
ED01	生活翼门窗	(18, 15.35) → (18, 16.65) / 线长 1.30m / 连接 室外 / 健身 / 所属 EW01
ED02	生活翼门窗	(18, 18.5) → (18, 19.5) / 线长 1.00m / 连接 室外 / 淋浴更衣 / 所属 EW01
ED03	生活翼门窗	(18, 21.4) → (18, 22.6) / 线长 1.20m / 连接 室外 / 影音 / 所属 EW01
ED04	生活翼门窗	(18.5, 18) → (19.5, 18) / 线长 1.00m / 连接 健身 / 淋浴更衣 / 所属 EW05
ED05	生活翼门窗	(24, 18.35) → (24, 19.65) / 线长 1.30m / 连接 室外 / 设备 / 所属 EW02
EV01	生活翼门窗	(24, 14.8) → (24, 17.2) / 线长 2.40m / 连接 室外 / 健身 / 所属 EW02
EV02	生活翼门窗	(20.5, 24) → (22.5, 24) / 线长 2.00m / 连接 室外 / 影音 / 所属 EW04

本表不替代产品选型、回路、给排水、树木根域或施工规格。数值与描述直接读取本次模型，不建立另一套门窗、家具或点位。

茶室与园居 · 控制编号

T-R9 REGISTER / 用编号连接图版、设备、收纳与分期

编号	项目	用途、位置与待深化条件
EF01	力量器材预留	占位框 1.6 × 1.2m / 高度 2.2m
EF02	跑步机预留	占位框 1 × 2m / 高度 1.5m
EF03	伸展垫	占位框 2 × 1m / 高度 0.02m
EF04	更衣凳	占位框 1.2 × 0.3m / 高度 0.45m
EF05	淋浴预留	占位框 1.2 × 1.2m / 高度 2.2m
EF06	独立设备检修区	占位框 2.2 × 0.6m / 高度 1.8m
EF07	投影幕	占位框 4 × 0.12m / 高度 1.8m
EF08	三人观影位	占位框 3.1 × 0.9m / 高度 0.9m
EA01	单车与快递格	露天停车旁的轻量收纳，不增加封闭车库；占位框 1.2 × 0.6m / 高度 1.2m
B-W03	同一面墙 · 从室内与庭院看	W03全长6m、墙厚0.24m、墙顶2.70m；V06窗台0.15m、窗顶2.50m，D09门槛0/门顶2.50m。窗门间0.15m实垛不随影像改动；两面图为同一组尺寸，外观左到右与室内向南看镜像；统一研究平屋面边缘：底2.70m、顶2.90m，向庭院挑0.45m；构造、防水、排水与受力尚待专业深化；所属 W03

本表不替代产品选型、回路、给排水、树木根域或施工规格。数值与描述直接读取本次模型，不建立另一套门窗、家具或点位。

园居的尺度与分期

G-02 PHASING / 先让每一期成为完整的生活

阶段	面积口径	这一期需要一起完成的内容
首期主屋	200㎡建面 / 166㎡净功能	原15.54㎡可变房用于画室；茶、听音与家务先完成。30㎡内庭另列。
第二期生活翼	72㎡新增建面 / 60㎡净功能	健身24㎡ + 影音24㎡ + 淋浴/设备服务12㎡；另12㎡构造预留。
第三期泳池	36㎡水面 + 54㎡池畔	室外面积另列。独立四边围界与自闭、自锁门，与普通园路分开。
完整远景	272㎡概念建面 / 226㎡净功能	46㎡构造设备预留尚需技术落实。1190㎡仅为假想场地，不能推导真实容积率或覆盖率。

一棵桂花，先作为候选

桂花典型高约3–6m、冠幅3–4.3m，喜排水良好与日照或半阴。先保留外园树位、根域与维护路线；内庭树种不因画面喜好仓促锁定。

温带可研究鸡爪槭的枝影与季相；热带可研究九里香的局部香花。选址后按品种、土壤、风与维护投入决定。

少而必要的后台

生活翼给换衣、毛巾、湿衣和淋浴留位置；泳池设备、清洁品和园艺工具有可检修的地方。

首期完成茶与基本庭院，使用后再定运动/影音设备，最后落定泳池。空处仍可以保留为空处。

从概念走向可实施的下一步

P-01 DESIGN DEVELOPMENT / 当前成果的用途与边界

阶段	工作内容	用于判断什么
本轮已协调	米制模型、九区关系、门窗家具编号、空间机位、生活动线与同源图纸。	用作沟通、比较、发现矛盾和明确需求。
需求核实	居住人数、设备与藏书清单、做饭与来访习惯、预算、清洁维护投入。	将兴趣转成具体器物与尺寸，避免凭空定制。
场地与方案	地块、朝向、气候、邻里、隐私、地形、审批条件与结构体系。	修订开口、遮阳、屋顶、庭院和基础。
扩初与样板	结构机电协调、厨卫、柜体、材料样板、灯光与声学试验。	形成可比较的规格、数量、预算与维护策略。
施工与采购	节点、图纸、计算、供应商、施工组织、验收与保修。	由具备当地资质的专业团队实施与签认。

本册为概念协调设计资料。未选择真实地块，也未完成结构、消防、无障碍、能耗、采光或工程造价核验；不能直接施工或订货。

设计的脉络与资料

R-01 REFERENCES / 原创转译，不借用作者署名或工程背书

Aino & Alvar Aalto / The Aalto House

工作与居住既相连又有边界，亲密尺度与朴素材料。
https://www.alvaraalto.fi/en/architecture/the-aalto-house/

John Pawson / Philippines House

庭院、回廊、光与公共私密层次的关系。
https://www.johnpawson.com/works/philippines-house

Norm Architects / Forest Retreat

木、灰泥与织物的克制触感，室内与自然远景相接。
https://normcph.com/project/forest-retreat/

Kengo Kuma & Associates / Wood/Peel

木与植物过滤光线、视线与边缘。
https://kkaa.co.jp/project/wood-peel/

官方项目用于研究原则，未复制其平面或项目照片。迟庭的平面、空间模型与本册为独立概念研究；本册不表示上述设计师参与或认可。

数据源：web/room/spatial-model.js；web/public/data/house.json。
居住需求依据：公开人物文档、文章与阅读目录，以及本轮明确提出的需求。图册由 scripts/build-house-dossier.py 可重复生成。

园居与日常 · 官方资料

R-02 REFERENCES / 研究日期 2026.10.21 / 设计转译与出处分开

Norm Architects / Pavillion House

附属工作室与音乐、电视、工作功能；与主屋连续的材料和开窗节奏。
https://normcph.com/project/pavillion-house/

John Pawson / Picornell House

场地、光、庭院与泳池的秩序；不将其坡地和地中海条件直接照搬。
https://www.johnpawson.com/works/picornell-house

NC State / Osmanthus fragrans

桂花的典型尺度、日照、排水与耐寒分区；品种及本地适生仍待核实。
https://plants.ces.ncsu.edu/plants/osmanthus-fragrans/

NC State / Acer palmatum

鸡爪槭的遮阴、土壤与风、热条件，作为有限气候备选。
https://plants.ces.ncsu.edu/plants/acer-palmatum/

NParks / Murraya paniculata

九里香的香花、热带及季风环境与维护条件。
https://www.nparks.gov.sg/florafaunaweb/flora/2/2/2239

以上是可核对的官方研究依据，不表示设计者为迟庭提供服务、产品背书或当地合规确认。选址、样板与实际使用反馈将继续改变方案。

园居与日常 · 官方资料

R-03 REFERENCES / 研究日期 2026.10.21 / 设计转译与出处分开

Genelec / Studio Monitor Placement

左右对称、约60°关系与主听位；摆位与房间的共同影响。
https://www.genelec.com/monitor-placement

Ippodo Tea / Tea storage

茶叶避日光、高温、湿气和强气味；干茶与精油分柜。
https://ippodotea.com/blogs/frequently-asked-questions/how-should-i-store-my-tea

MUJI / Essential oil storage

原瓶密闭、通风冷暗处，避火源与浴室湿气。
faq.muji.com / 精油保存方法（点击查看官方条目）

CDC / Preventing Drowning

泳池四边隔离与自闭、自锁门；实际设计按所在地核实。
https://www.cdc.gov/drowning/prevention/index.html

Pool Safely / Pool barriers

独立围界与可控入口，是泳池方案本身的一部分。
https://www.poolsafely.gov/2017/05/08/summer-safety-barrier-checklist-for-pool-and-spa-owners/

以上是可核对的官方研究依据，不表示设计者为迟庭提供服务、产品背书或当地合规确认。选址、样板与实际使用反馈将继续改变方案。